

コンクリート製品の保管時に


アンカーゴムキャップN

コンクリート製品
リフティング用



埋込アンカーの
くぼみへの水の侵入を防ぎ、

錆や凍結を防ぎます。

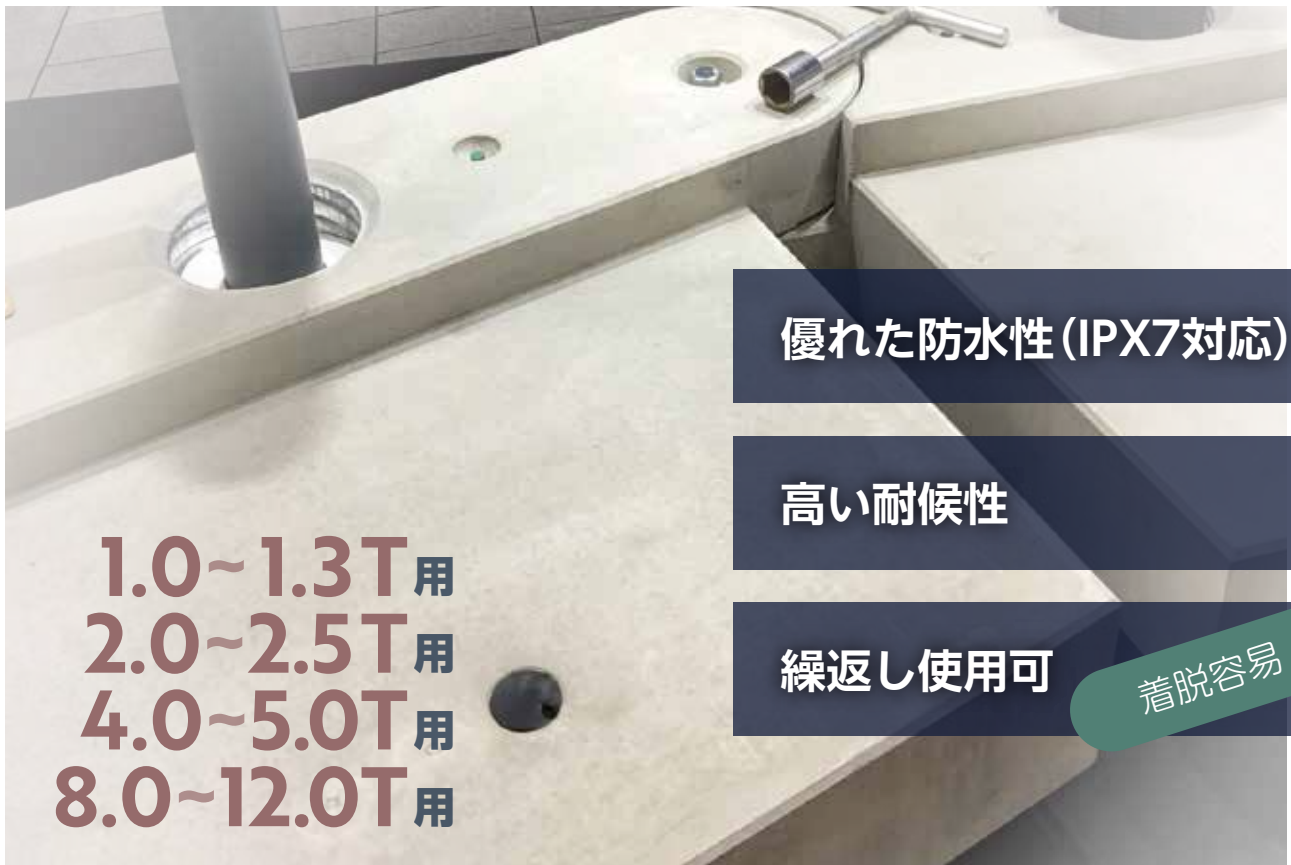

優れた防水性 (IPX7対応)

高い耐候性

繰り返し使用可

着脱容易!

1.0~1.3T 用
2.0~2.5T 用
4.0~5.0T 用
8.0~12.0T 用



アンカーゴムキャップ

水密性試験 IPX7 対応

JIS C 0920, JEM 1030, IEC 60529
 試験基準：水深1m (水圧0.01MPa) で
 30分間保持

試験結果：浸水無し




物性試験

材質：EPDM

試験項目		単位	試験結果	試験方法
常態	引張強さ	(MPa)	11.9	JIS K 6251
	伸び	(%)	749	JIS K 6251
	硬さ	—	31	JIS K 6253
老化性	引張変化率	(%)	-26.5	JIS K 6257 (100°C×70hr)
	伸び変化率	(%)	-23.9	
	硬さ変化	—	±0	

この数値は、測定値であり保証値ではありません。

寸法表

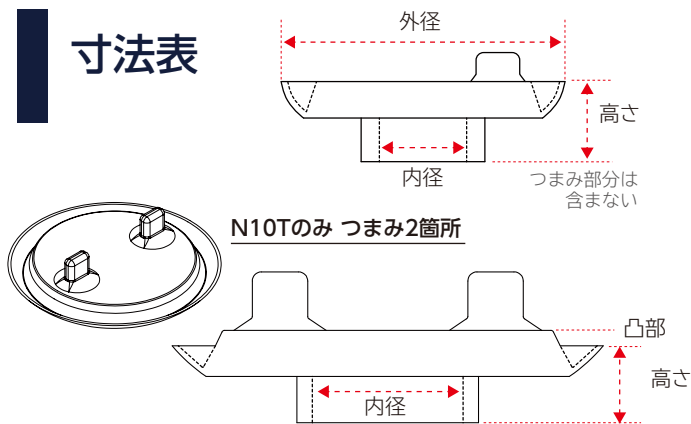

サイズ		製品コード	外径	内径	高さ
N1.3T	1.0~1.3T用	011 001	68	20	16
N2.5T	2.0~2.5T用	011 002	82	24	22
N5.0T	4.0~5.0T用	011 003	108	38	22
N10T	8.0~12.0T用	011 004	140	49	30 凸部 5

●カタログの記載内容は改良のため予告なしに変更することがあります。

2020.09

共和ゴム株式会社
 KYOWA RUBBER Co., LTD.

<http://www.kyowa-r.com>
info@kyowa-r.com

本社
 〒573-0102 大阪府枚方市長尾家具町3-4-3
 TEL : (072)855-1039 (代) FAX : (072)855-1090

東日本営業所
 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-15-3 日本橋HYビル4F
 TEL : (03)5255-5133 FAX : (03)6673-3505