

コンクリート製品の保管時に

アンカーゴムキャップN

コンクリート製品リフティング用


埋込アンカーのくぼみへの水の侵入を防ぎ

錆や凍結を防ぎます



優れた防水性
(IPX7対応)



高い耐候性
繰り返し使用可
着脱容易!

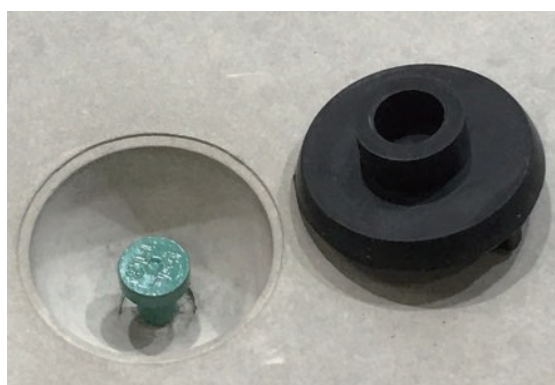

取付方法

①まん中を押し込む

②まわりを均等に押し込む



※はずしづらくなった時は、ペンチで取りはずしてください

ラインナップ

1.0～1.3T用

2.0～2.5T用

4.0～5.0T用

8.0～12.0T用

16.0～20.0T用

アンカーゴムキャップN

水密性試験 IPX7 対応

JIS C 0920, JEM 1030, IEC 60529
試験基準：水深1m (水圧0.01MPa) で
30分間保持

試験結果：浸水無し

※製品単体の性能を測る為、
試験体のコンクリート製品には
全面コーティング作業を施しています。




物性試験

材質：EPDM

試験項目		単位	試験結果	試験方法
常 態	引張強さ	(MPa)	11.9	JIS K 6251
	伸 び	(%)	299.135	JIS K 6251
	硬 さ	—	76	JIS K 6253
老化性	引張 変化率	(%)	-6.0	JIS K 6257 (100℃×70hr)
	伸び 変化率	(%)	-11.5	
	硬さ 変化	—	0	

この数値は、測定値であり保証値ではありません。

寸法表

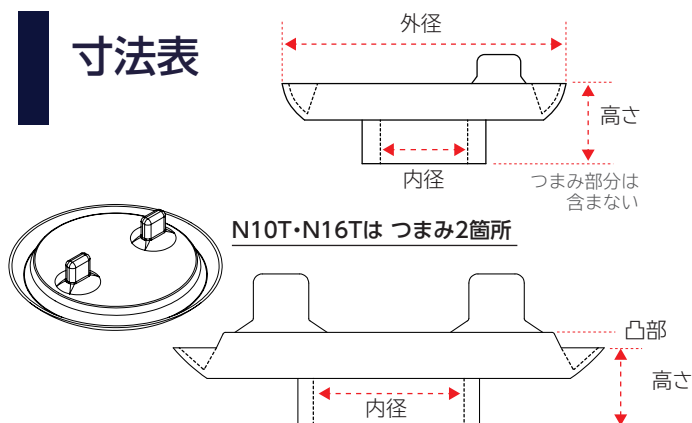

(mm)

サイズ		製品コード	外径	内径	高さ
N1.3T	1.0～1.3T用	011 001	68	20	16
N2.5T	2.0～2.5T用	011 002	82	26	22
N5.0T	4.0～5.0T用	011 003	108	38	22
N10T	8.0～12.0T用	011 004	140	49	25 凸部 5
N16T	16.0～22.0T用	011 008	175	73	23 凸部 7

●カタログの記載内容は改良のため予告なしに変更することがあります。

2025.09

製造元

 **共和ゴム株式会社**
KYOWA RUBBER Co., LTD.

<https://www.kyowa-r.com>
info@kyowa-r.com

本 社
〒573-0102 大阪府枚方市長尾家具町3-4-3
TEL : (072)855-1039(代) FAX : (072)855-1090(代)