コンクリート製品の保管時に

アンカーゴムキャップKB.PAT

コンクリート製品リフティング用

埋込アンカーのくぼみへの水の侵入を防ぎ


錆や凍結を防ぎます





取付方法

①まん中を押し込む　②まわりを均等に押し込む

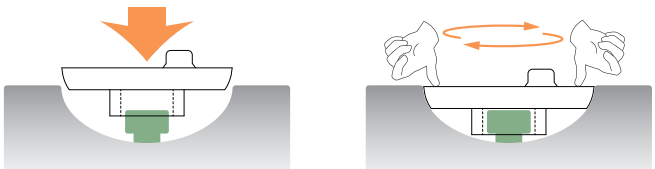

※はずしずらくなった時は、ペンチで取りはずしてください
※再利用しない際は、取手の部分は切除して頂いても問題ないです

ラインナップ

1.0～1.3T用　2.0～2.5T用　4.0～5.0T用　8.0～12.0T用　16.0～20.0T用


KOBAX

アンカーゴムキャップ KB.PAT

水密性試験 IPX7 対応

JIS C 0920, JEM 1030, IEC 60529
試験基準：水深1m (水圧0.01MPa) で
30分間保持
試験結果：浸水無し

※製品単体の性能を測る為、
試験体のコンクリート製品には
全面コーティング作業を施しています。

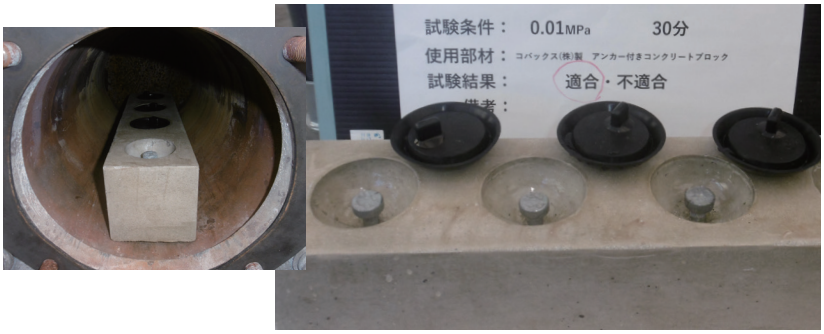

物性試験


材質：EPDM

試験項目		単位	試験結果	試験方法
常態	引張強さ	(MPa)	11.9	JIS K 6251
	伸び	(%)	299.135	JIS K 6251
	硬さ	—	76	JIS K 6253
老化性	引張 変化率	(%)	-6.0	JIS K 6257 (100℃×70hr)
	伸び 変化率	(%)	-11.5	
	硬さ 変化	—	0	

この数値は、測定値であり保証値ではありません。

使用可能温度 −40〜120℃

寸法表

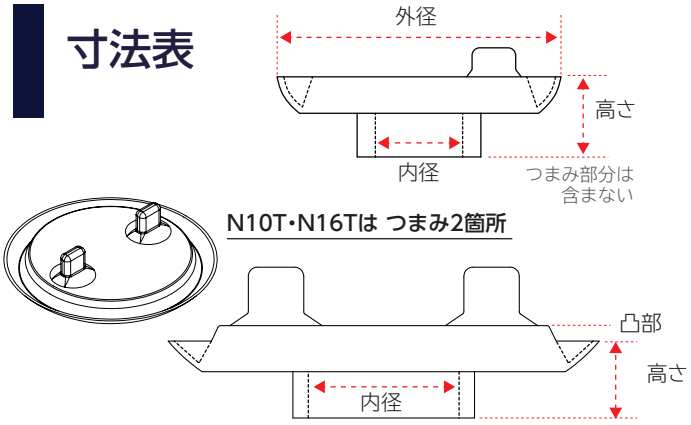

(mm)

サイズ		製品コード	外径	内径	高さ
N1.3T	1.0〜1.3T用	011 001	68	20	16
N2.5T	2.0〜2.5T用	011 002	82	26	22
N5.0T	4.0〜5.0T用	011 003	108	38	22
N10T	8.0〜12.0T用	011 004	140	49	25 凸部 5
N16T	16.0〜22.0T用	011 008	175	73	23 凸部 7

●カタログの記載内容は改良のため予告なしに変更することがあります。

2025.09

販売代理店

コバックス株式会社

【本社】
〒550-0015
大阪市西区南堀江二丁目 7 番 4 号
TEL: 06-6535-8590 FAX: 06-6535-8598

【東京支店】
〒279-0025
千葉県浦安市鉄鋼通り一丁目 8 番 11 号
TEL: 047-351-7941 FAX: 047-351-7969

【札幌営業所】
〒065-0041
札幌市東区本町一条十丁目 3 番 3
TEL: 011-781-2461 FAX: 011-781-2462

【東北営業所】
〒989-2421
宮城県岩沼市下野郷字新南長沼 22 番 6
TEL: 0223-25-5188 FAX: 0223-25-5238

【栃木営業所】
〒326-0027
栃木県足利市宮北町
TEL: 047-351-7941 FAX: 047-351-7969

【新潟営業所】
〒955-0091
新潟県三条市上須頃 510 番地 1-205 号
TEL: 047-351-7941 FAX: 047-351-7969

【名古屋営業所】
〒452-0901
愛知県清須市阿原北野 1 番地
TEL: 052-408-5981 FAX: 052-409-7780

【山陽営業所】
〒712-8534
岡山県倉敷市東塚七丁目 347 番 1
TEL: 086-455-4770 FAX: 086-456-1108

【九州営業所】
〒812-0068
福岡市東区社領三丁目 6 番 10 号
TEL: 092-611-5979 FAX: 092-611-5989

【沖縄営業所】
〒900-0033
沖縄県那覇市久米
TEL: 06-6535-8590（本社） FAX: 06-6535-8598（本社）

製造元

共和ゴム株式会社
KYOWA RUBBER Co.,LTD.