

角型FEP用

ハンドホール用継手

なんでも継手®

ハンドホール成型時の
開口部成型(箱抜き)
が不要!

丸型の削孔に
簡単取付!

2

受け継手を取り付けた
ハンドホールに装着!




1

角型FEPを差し込継手に
カチッとはめ込むだけ



ハンドホールの
納期待ちを解消!

特注加工(箱抜き)不要で、
在庫品のハンドホールが利用できます



施工性大幅 UP

現場で簡単に接続でき、すぐに「埋め戻し」ができます



高い止水能力

水膨張不織布による高い止水能力



難燃性



様々な壁厚に対応!

らくらく施工

工具不要
滑剤不要


すべてのサイズで
差し荷重 **150N** 以内
(約15kg)



一度差し込むと抜けませんので
ご注意ください

施工図

差し込継手を受け継手に
ワンタッチで簡単接続!
直ぐに埋め戻し可!

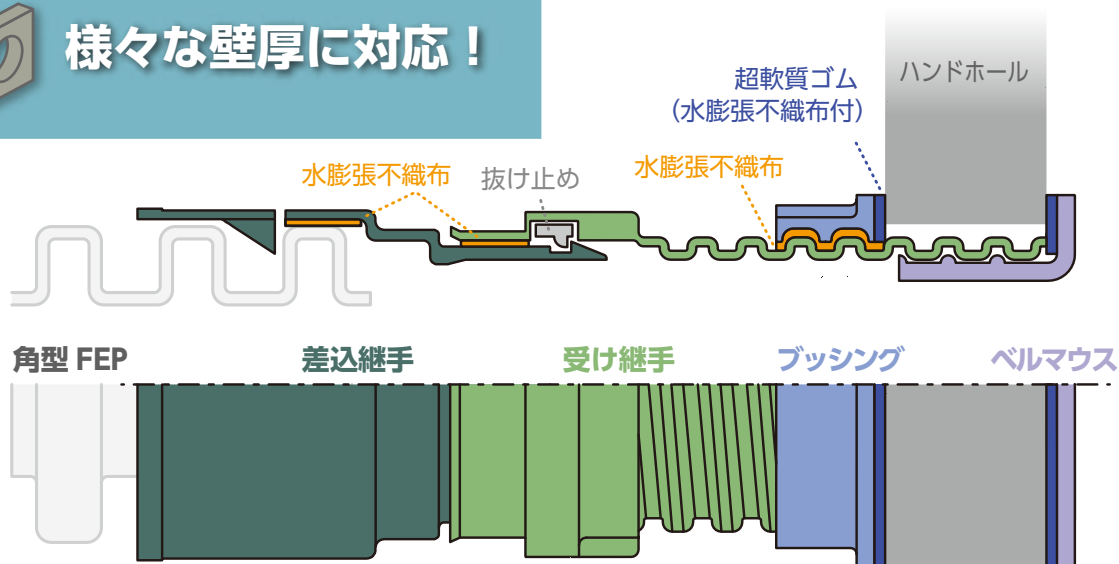

受け継手 施工方法

Aタイプ (エポキシ接続タイプ)



1 なんでも継手
Aタイプ 受け継手



2 エポキシ樹脂にて取付
(表側)



3 エポキシ樹脂にて取付
(裏側)



4 エポキシ樹脂硬化後
(表側)



5 エポキシ樹脂硬化後
(裏側)



6 取付完了

Bタイプ (ブッシング接続タイプ)



1 なんでも継手
Bタイプ 受け継手



2 接続部に
受け継手を挿入



3 接続部にベルマウス取付
最後までしっかりと締め込む



4 ブッシング締め付け
継手が削孔径の中心にくるよう
締め込む



5 ブッシング締め付け
最後までしっかりと締め込む



6 取付完了

製品サイズ

		Aタイプ エポキシ接続タイプ		Bタイプ ブッシング接続タイプ	
サイズ	入数 (1ケース)	最適削孔径 (mm)	適応壁厚 (mm)	最適削孔径 (mm)	適応壁厚 (mm)
φ50	20個	φ66 以上	200 未満	φ66~70	(一般) 100 未満 (ロング) 100 ~150
φ75	20個	φ85 以上		φ85~90	
φ81	20個	φ100 以上		φ100~105	
φ100	12個	φ120 以上		φ120~125	
φ130	6個	φ153 以上	250 未満	φ153~160	~150
φ150	5個	φ178 以上		φ178~185	

注意事項

施工方法は、「公共建築工事標準仕様書 電気設備編 平成28年度版 2.12.4 項 管路等の敷設」に記載されている施工方法を推奨しております。(以下、抜粋内容記載)

良質土又は砂を均一に5 cm程度敷きならした後に敷設し、上部を同質の土又は砂を用いて締め固めて下さい。

- 不等沈下が大きい場所での使用はお控えください。
- 管内部に大量に水が浸入している現場での使用はお控えください。
- 掘削溝は平滑にならして填圧してください。コンパクターを使用すると能率的です。
- 接続樹脂壁面付近の土砂填圧は充分に行ってください。

特に接続樹脂壁面近くの土砂の填圧は入念に行い、段差が生じない様にして下さい。また、石等を含む残土は、管及び継手に損傷を与えますので管床に使用しないでください。

段積みする場合は、1 段目を砂で埋め戻した後、2 段目を施工して下さい。

●カタログの記載内容は改良のため予告なしに変更することがあります

2021.5

販売代理店

製造元


共和ゴム株式会社
 KYOWA RUBBER Co., LTD.
<https://www.kyowa-r.com>
info@kyowa-r.com

本 社
 〒573-0102 大阪府枚方市長尾家具町3-4-3
 TEL : (072)855-1039 (代) FAX : (072)855-1090

東京営業所
 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-15-3日本橋HYビル4F
 TEL : (03)5255-5133 FAX : (03)6673-3505